

Cabezal de Flejado T300

Especificaciones Técnicas

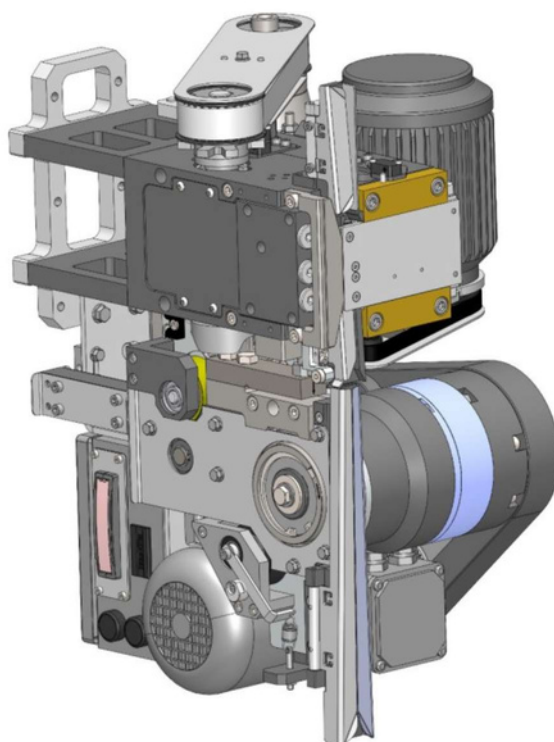


Foto a título informativo exclusivamente.

Cabezal automático de flejado de última generación con sistema de sellado por fricción y elevada fiabilidad en cualquier tipo de aplicaciones exigentes del mercado en tareas de aseguramiento de cargas paletizadas o agrupación de bultos con flejes plásticos de Poliéster (PET).

Características principales:

Motores principales:	3 motores trifásicos asíncronos
Voltaje de control:	24V
Potencia instalada:	1,2 kW
Velocidad de transporte:	3,14 m/s (50 Hz)
Dimensiones:	626 x 420 x 378 mm
Peso:	98 kg
Tipos de fleje:	PP o PET
Ancho de fleje:	12 / 16 / 19 mm
Espesor de fleje:	de 0,60 hasta 1,27 mm
Tensión de fleje:	1.000 – 8.000 N
Método de sellado:	por fricción de ambos flejes (sin humos)
Voltaje:	400V, 50 Hz
Control de cabezal:	mediante PLC de flejadora



Web: www.unitiza.com



Email: general@unitiza.com



WhatsApp: +52-56-2558-0072




YouTube: youtube.com/@UNITIZA_MX







LinkedIn: linkedin.com/company/unitiza

Superficie mínima de flejado:

Longitud estándar placa corredera:	80 mm
Longitud de sellado:	25 mm
• Bulto expansivo (A):	150 mm
• Flejado radial de bobinas (B):	150 mm
• Paquete hexagonal de tubos (C):	150 mm
• Bultos redondos (D):	700 mm

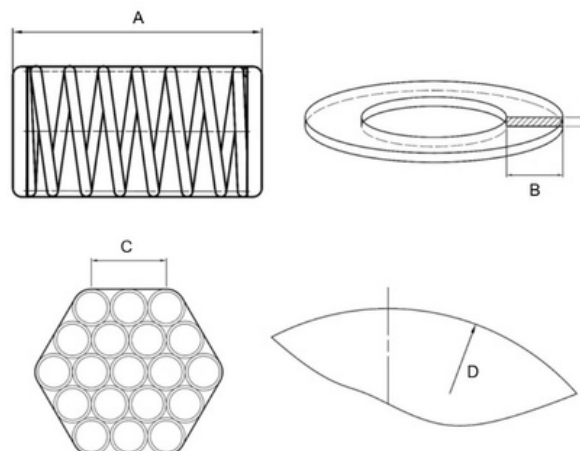

Dimensiones cabezal de flejado:

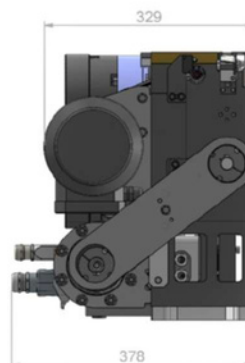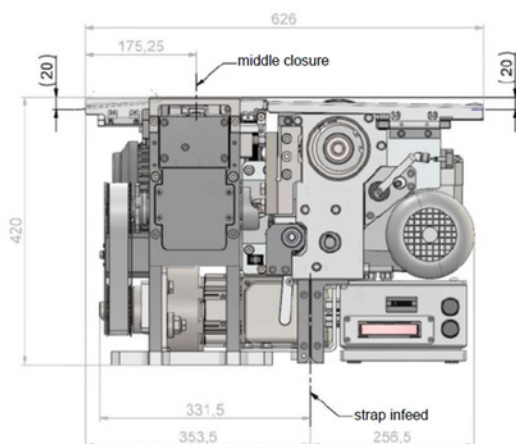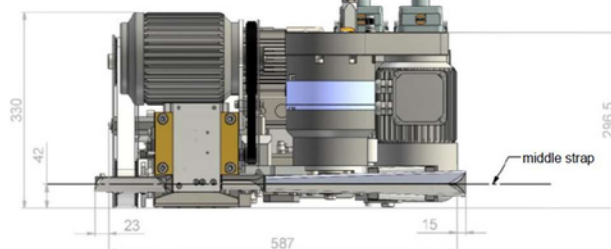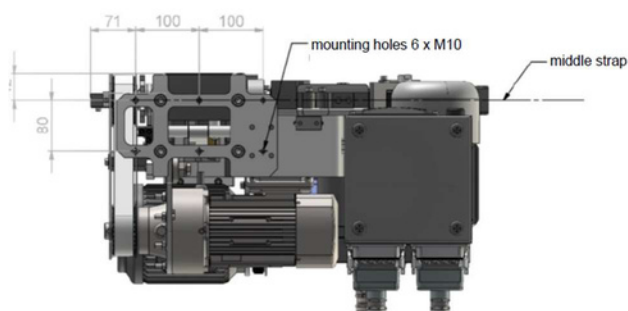

Web: www.unitiza.com



Email: general@unitiza.com



WhatsApp: +52-56-2558-0072



YouTube: youtube.com/@UNITIZA_MX



LinkedIn: linkedin.com/company/unitiza

Principales características y ventajas:

- Método de soldadura más saludable y seguro mediante sistema de fricción, sin generación de humos durante la soldadura.
- Consumo eléctrico notablemente reducido en comparación con sistemas de sellado con resistencia.
- Mejora la sostenibilidad y cumple ampliamente con las políticas de reducción de la huella de carbono.
- Sin presencia de resistencia para el sellado, lo que reduce prácticamente a cero los posibles escenarios de generación de incendios.
- Versatilidad absoluta en ajustes para trabajar con diferentes secciones de fleje, garantizando una fiabilidad óptima del sellado.
- Mayor eficiencia del sellado, sin depender del estado de la resistencia ni de la acumulación de residuos en la misma.
- Menor coste de mantenimiento, gracias a la reducción del número de piezas o componentes de repuesto.
- Mayor productividad y rendimiento mediante la disminución del tiempo de inactividad de la máquina y de las necesidades de mantenimiento.
- Disponibile exclusivamente a través de la promoción de la nueva serie de máquinas flejadoras.



Web: www.unitiza.com



Email: general@unitiza.com



WhatsApp: +52-56-2558-0072



YouTube: youtube.com/@UNITIZA_MX



LinkedIn: linkedin.com/company/unitiza